

TECHNICKÝ LIST ŘADY VÝROBKŮ SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR

Nástěnné a stropní svítidlo s IP 44 a vysokofrekvenčním senzorem



DRUH POUŽITÍ

- Chodby
- Schodiště
- Koupelny
- Vestibuly

VÝHODY PRODUKTU

- Snadné nastavení rozsahu čidla, detekce denního světla a doby trvání
- Vysoký měrný světelný výkon
- Úspora energie až 55 % ve srovnání se svítidly, která používají CFL
- Snadná a rychlá instalace
- Velmi homogenní světlo
- Průhledný kryt chrání reflektor proti prachu a kontaktu
- 3letá záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vysokofrekvenční senzor k detekci denního světla a pohybu
- Vyzařovací úhel: 120°
- Třída ochrany: IP44
- Odolnost vůči nárazům: IK03
- Kovové pouzdro, kryt z PMMA






– Okolní teplota při provozu: -20 až +40 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje			Světelně-technické údaje	Data k senzoru svítidla	Rozměry & váha		
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Síťová frekvence	Světelný tok	Barva světla (označení)	Index podání barev Ra	Vyzařovací úhel	Typ snímače	Průměr	Výška	Váha výrobku
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	18,00 W	220...240 V	5060 Hz	1440 lm	Warm White	80	120 °	Pohyb / Light	350,0 mm	115,0 mm	655,00 g
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	18,00 W	220...240 V	5060 Hz	1440 lm	Cool White	80	120 °	Pohyb / Light	350,0 mm	115,0 mm	655,00 g

Popis výrobku	Barvy & materiály			Teploty a provozní podmínky	Životnost		
	Výrobní materiál	Barva produktu	Výrobní materiál obalu	Rozsah okolní teploty	Střední doba života L70 @ 25 °C	Střední doba života L80 @ 25 °C	Střední doba života L90 @ 25 °C
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	Steel	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...40 °C	30000 h	30000 h	15000 h
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	Steel	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...40 °C	30000 h	30000 h	15000 h

Popis výrobku	Vlastnosti		Certifikáty & standardy		
	Stmívatelnost	Typ zapojení	Třída ochrany	Druh ochrany	Omezená teplota povrchu
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	Ne	Screw terminal, 3-Pole	I	IP44	-
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	Ne	Screw terminal, 3-Pole	I	IP44	-

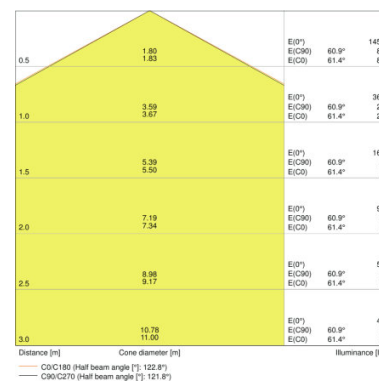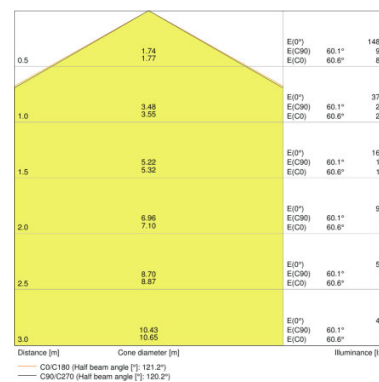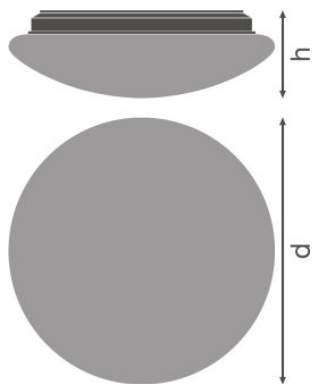

SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44
WT, SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K
IP44 WT

SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44
WT

SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44
WT

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

– K dispozici je volitelný náhradní kryt

POKYNY K POUŽITÍ

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075110212	Shipping carton box 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	6137,00 g	105.06 dm ³
4058075110236	Shipping carton box 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	6137,00 g	105.06 dm ³

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
-------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.