

# TECHNICKÝ LIST ŘADY VÝROBKŮ PANEL PERFORMANCE 1200

Rectangular recessed panel luminaires, 300 x 1200 mm



---

## DRUH POUŽITÍ

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Chodby
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Prostory recepcce
- Vestibuly
- Výtahy
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 300 × 1200 mm

---

## VÝHODY PRODUKTU

- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Externí předřadník rozšiřuje možnosti použití
- Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
- Snadná a rychlá instalace
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- 5letá záruka

---

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vysoká světelná účinnost: až 100 lm/W
- Hliníkové pouzdro, polystyrenový difuzor






## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Popis výrobku                           | Parametry       | Data k předřadníku svítidla              |  |  | Fotometrické údaje | Světelně-technické údaje | Rozměry & váha |          |         |
|---|-----------------|--|--|--|--------------------|--------------------------|----------------|----------|---------|
|   | Jmenovitý výkon | Maximální počet svítidel na jistič B16 A | Maximální počet svítidel na jistič C10 A | Maximální počet svítidel na jistič C16 A | Světelný tok       | Vyzařovací úhel          | Délka          | Šířka    | Výška   |
| PANEL 1200 40 W 3000 K WT               | 40,00 W         | 24                                       | 21                                       | 34                                       | 4000 lm            | 120 °                    | 1195 mm        | 295,0 mm | 10,5 mm |
| PANEL 1200 40 W 4000 K WT <sup>1)</sup> | 40,00 W         | 24                                       | 21                                       | 34                                       | 4000 lm            | 120 °                    | 1195 mm        | 295,0 mm | 10,5 mm |

| Popis výrobku                           | Váha výrobku | Barvy & materiály   |                | Teploty a provozní podmínky | Životnost             |                                     |                                     |                                     |
|---|--------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |              | Barva těla svítidla | Barva produktu | Rozsah okolní teploty       | Počet spínacích cyklů | Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | Střední doba života L80/B10 @ 25 °C | Střední doba života L90/B10 @ 25 °C |
| PANEL 1200 40 W 3000 K WT               | 3000,00 g    | White               | White          | -10...+45 °C                | 25000                 | 60000 h                             | 40000 h                             | 20000 h                             |
| PANEL 1200 40 W 4000 K WT <sup>1)</sup> | 3000,00 g    | White               | White          | -10...+45 °C                | 25000                 | 60000 h                             | 40000 h                             | 20000 h                             |

| Popis výrobku                           | Další údaje o produktu     |                |  | Vlastnosti    |
|---|----------------------------|----------------|--|---------------|
|   | Typ montáže                | Místo montáže  | Recommended control gear                                   | Stmívatelnost |
| PANEL 1200 40 W 3000 K WT               | Recessed/Suspended/Surface | Ceiling / Wall | 0TI DALI<br>50/220...240/1A4LT2FAN<br>(EAN: 4052899919433) | Ne            |
| PANEL 1200 40 W 4000 K WT <sup>1)</sup> | Recessed/Suspended/Surface | Ceiling / Wall |  | Ne            |

<sup>1)</sup> Available from June 2019

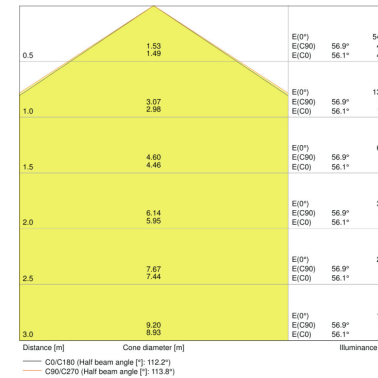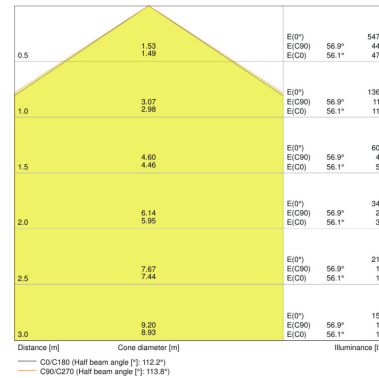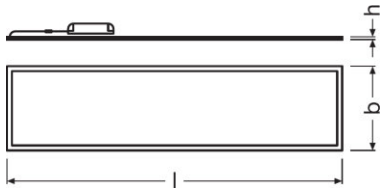

PANEL 1200 40 W 3000 K WT, PANEL 1200 40 W 4000 K WT

PANEL 1200 40 W 3000 K WT

PANEL 1200 40 W 4000 K WT

### VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže
- Včetně externího předřadníku

### POKYNY K POUŽITÍ

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód výrobku   | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075321816 | Shipping carton box<br>4        | 1295 mm x 180 mm x 355 mm       | 15771,00 g     | 82.75 dm <sup>3</sup> |
| 4058075182042 | Shipping carton box<br>4        | 1295 mm x 180 mm x 355 mm       | 15772,00 g     | 82.75 dm <sup>3</sup> |

| Kód výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

#### REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

▶ [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

---

#### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.