

# TECHNICKÝ LIST ŘADY VÝROBKŮ SURFACE CIRCULAR 250

Nástěnné a stropní svítidlo s IP 44



---

## DRUH POUŽITÍ

- Chodby
- Schodiště
- Koupelny
- Vestibuly

---

## VÝHODY PRODUKTU

- Vysoký měrný světelný výkon
- Úspora energie až 55 % ve srovnání se svítidly, která používají CFL
- Snadná a rychlá instalace
- Velmi homogenní světlo
- Průhledný kryt chrání reflektor proti prachu a kontaktu
- 3letá záruka

---

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vyzařovací úhel: 120°
- Třída ochrany: IP44
- Odolnost vůči nárazům: IK03
- Kovové pouzdro, kryt z PMMA
- Okolní teplota při provozu: -20 až +40 °C






## TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje			Světelně-technické údaje	Rozměry & váha			Barvy & materiály
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Síťová frekvence	Světelný tok	Barva světla (označení)	Index podání barev Ra	Vyzařovací úhel	Průměr	Výška	Váha výrobku	Výrobní materiál
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	13,00 W	220...240 V	5060 Hz	920 lm	Warm White	80	120 °	250,0 mm	91,0 mm	292,00 g	Steel
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	13,00 W	220...240 V	5060 Hz	960 lm	Cool White	80	120 °	250,0 mm	91,0 mm	292,00 g	Steel

Popis výrobku	Barva produktu	Výrobní materiál obalu	Teploty a provozní podmínky	Životnost			Vlastnosti	
			Rozsah okolní teploty	Střední doba života L70 @ 25 °C	Střední doba života L80 @ 25 °C	Střední doba života L90 @ 25 °C	Stmívatelnost	Typ zapojení
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...40 °C	30000 h	30000 h	15000 h	Ne	Screw terminal, 3-Pole
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...40 °C	30000 h	30000 h	15000 h	Ne	Screw terminal, 3-Pole

Popis výrobku	Certifikáty & standardy		
	Třída ochrany	Druh ochrany	Omezená teplota povrchu
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	I	IP44	-
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	I	IP44	-

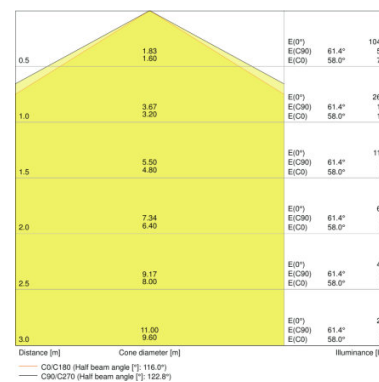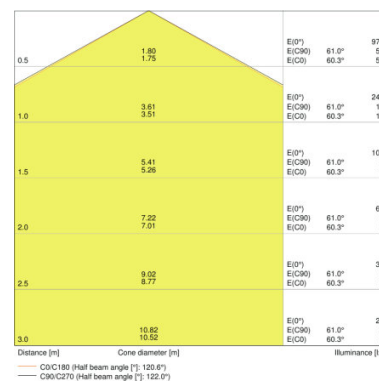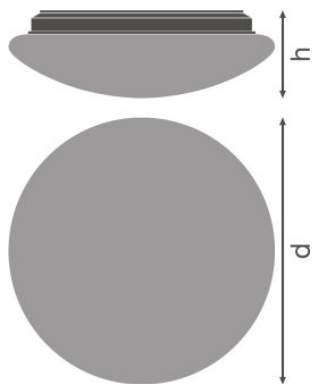

SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44  
 WT, SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K  
 IP44 WT

SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44  
 WT

SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44  
 WT

## VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

– K dispozici je volitelný náhradní kryt

## POKYNY K POUŽITÍ

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075110137	Shipping carton box 5	522 mm x 302 mm x 314 mm	2475,00 g	49.50 dm <sup>3</sup>
4058075110151	Shipping carton box 5	522 mm x 302 mm x 314 mm	2475,00 g	49.50 dm <sup>3</sup>

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
-------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

#### REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

▶ [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

---

#### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.