


Sadový stožár bezpaticový jednostupňový – typ LBS



Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
0703010860	LBS 3	3,0	3,8	0,8	108	610	38	1,27
0704010860	LBS 4	4,0	4,8	0,8	108	580	48	1,60
0705010860	LBS 5	5,0	5,8	0,8	108	500	58	1,94
0706010860	LBS 6	6,0	6,8	0,8	108	405	68	2,28

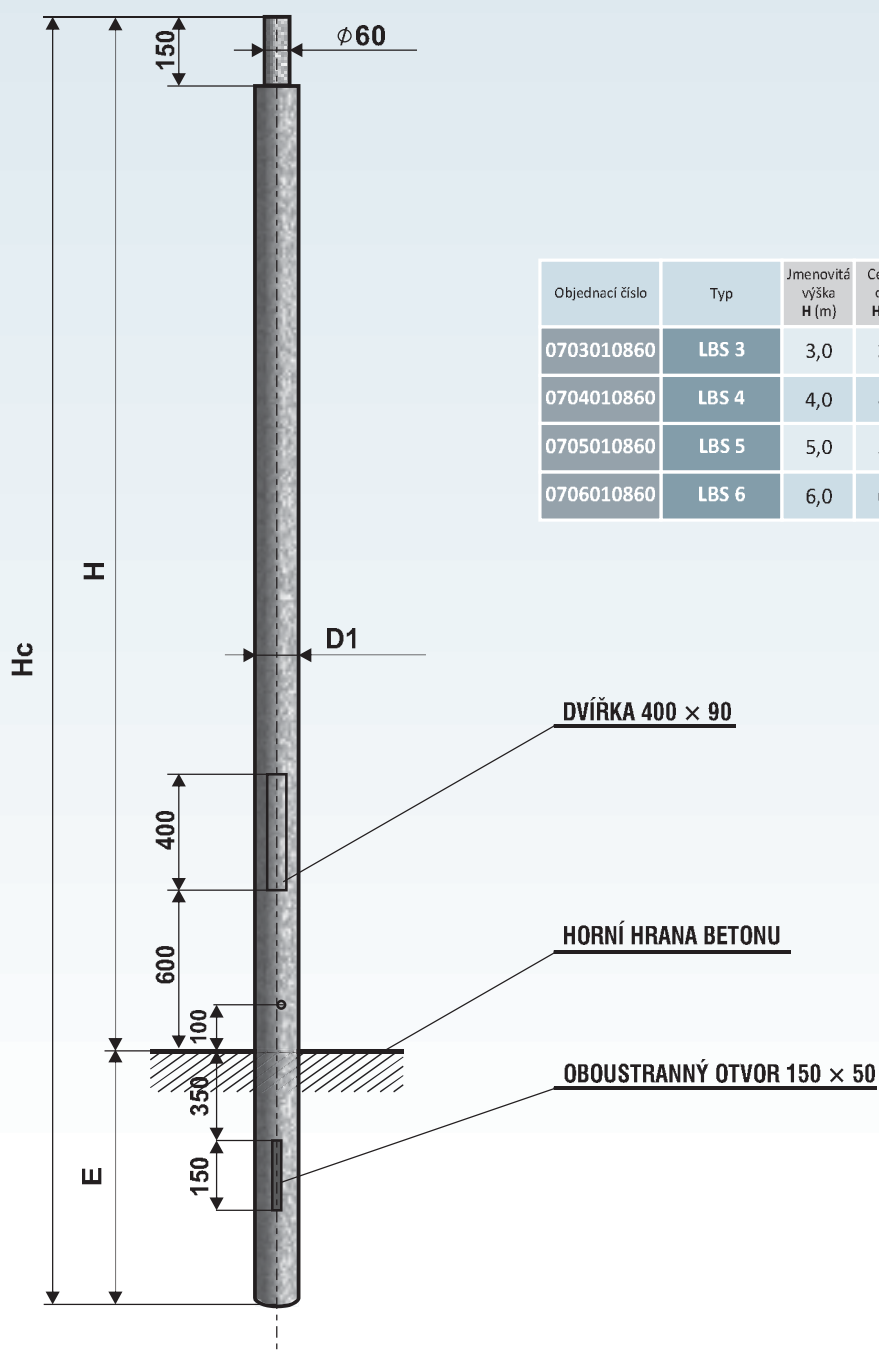

Ocelové stožáry typu "LBS" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



Bez výložníků.
Svítidlo se instaluje přímo na vrchol
dířky stožáru.