

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR | Nástěnné a stropní svítidlo s IP 44 a vysokofrekvenčním senzorem



DRUH POUŽITÍ

- Chodby
- Schodiště
- Koupelny
- Vestibuly

VÝHODY PRODUKTU

- Snadné nastavení rozsahu čidla, detekce denního světla a doby trvání
- Vysoký měrný světelný výkon
- Úspora energie až 55 % ve srovnání se svítidly, která používají CFL
- Snadná a rychlá instalace
- Velmi homogenní světlo
- Průhledný kryt chrání reflektor proti prachu a kontaktu
- 3letá záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vysokofrekvenční senzor k detekci denního světla a pohybu
- Vyzařovací úhel: 120°
- Třída ochrany: IP44
- Odolnost vůči nárazům: IK03
- Kovové pouzdro, kryt z PMMA



– Okolní teplota při provozu: -20 až +40 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	24,00 W
Provozování	Electronic control gear (ECG)
Jmenovité napětí	220...240 V
Účinník λ	0,5
Síťová frekvence	5060 Hz

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok	1920 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Standardní odchylka sladění barev	≤ 5 sdc
Barva světla (označení)	Warm White
Index podání barev Ra	80


Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	120 °
-----------------	-------

Data k senzoru svítidla

Typ snímače	Pohyb / Light
Technologie senzoru	Microwave
Detekční úhel senzoru	110 °
Rozsah detekce pohybového senzoru	8 m
Práh detekce senzoru denního světla	25 lx
Spínání senzorem	5 s 1 min 3 min 10 min
IP krytí senzoru	IP44

Rozměry & váha

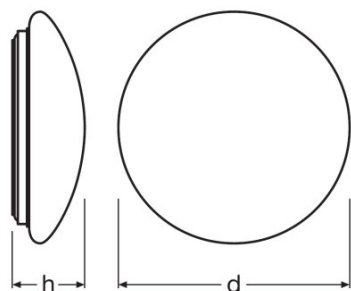

Průměr	400,0 mm
Výška	120,0 mm
Váha výrobku	752,00 g

Barvy & materiály

Výrobní materiál	Steel
Barva těla svítidla	White
Barva produktu	White
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
------------------------------	-------------

Životnost

Střední doba života L70 @ 25 °C	30000 h
Střední doba života L80 @ 25 °C	30000 h
Střední doba života L90 @ 25 °C	15000 h

Další údaje o produktu

Typ montáže	Surface
Místo montáže	Ceiling / Wall

Vlastnosti



Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Screw terminal, 3-Pole
Vyměnitelný LED modul	not replaceable

Certifikáty & standardy

Třída ochrany IK (rázová odolnost)	IK03
---	------

Test žhavou smyčkou podle IEC 695-2-1	650 °C
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG 0
Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP44
Omezená teplota povrchu	-
Standardy	CECBTŮV SÜDEACRoHS

Rozložení světla

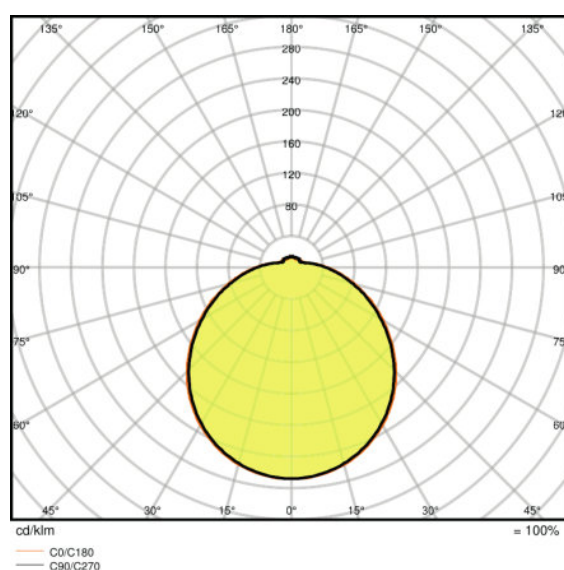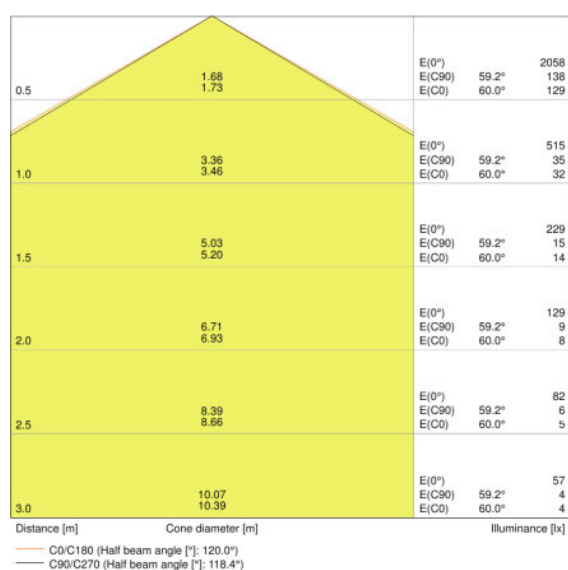

LDC typ cone

LDC typ polar

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- K dispozici je volitelný náhradní kryt

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075080096	Folding carton box 1	440 mm x 440 mm x 135 mm	1134,00 g	26.14 dm ³
4058075080102	Shipping carton box 5	660 mm x 460 mm x 460 mm	6300,00 g	139.66 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.